


VMC2 Manifold Coplanar de 2 válvulas



Descripción

Utilizados en el montaje de instrumentos para medición de presión, presostatos, manómetros y transmisores de presión estática, etc.



En dos versiones de montaje (directo o roscado, montaje remoto).

Esquema	Material de los componentes
 Instrumento Proceso	Volante: Tipo "T" de AISI 304 o AL anodizado.
	Vástago: AISI 420 para Acero al Carbono AISI 316 para Acero Inoxidable.
	Puntas vástago de Aguja no rotante.
	Empaquetaduras de PTFE o Grafoil
	Cuerpo: AISI 316, CF8M microfundido para los modelos BB y BH. De barra forjada para los HH





Las válvulas se entrega lubricadas con un antiengrane a base de disulfuro de molibdeno-niquel. A pedido se proveen aptas para trabajar con oxígeno.

Seguridad y Trazabilidad

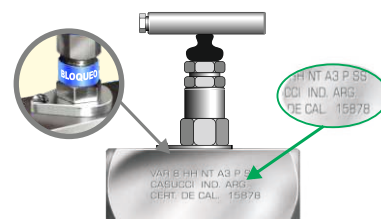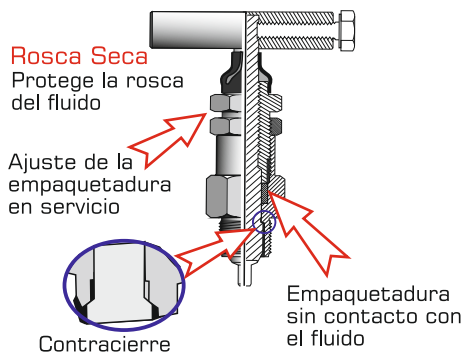

Grabado en forma indeleble el N° de Certificado de Calidad que permite la trazabilidad tanto del material como del proceso de fabricación

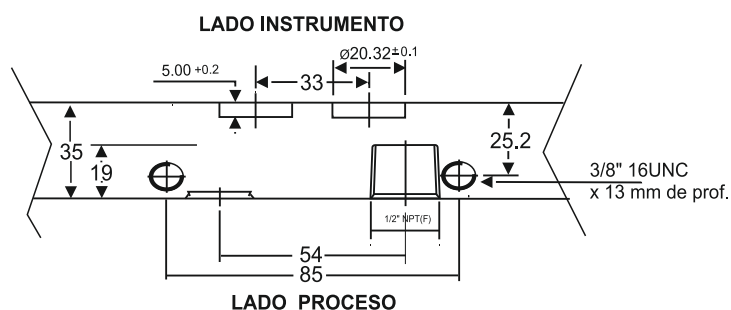


Operación de manifolds para 2 válvulas

Estas válvulas están diseñadas para uso en transitorios de presión estática, conmutadores o instrumentos medidores.

1) En operación normal del sistema la válvula de aislamiento entre el proceso y las conexiones para instrumentos estará abierta, y la válvula de calibración estará cerrada.

2) Para comprobar el cero, cierre la válvula de aislamiento para aislar el instrumento del sistema. Abra la válvula de calibración para purgar la presión del instrumento a presión atmosférica. Cuando esté totalmente venteado, el instrumento debería exhibir una lectura de cero.

Se proporciona una salida roscada para comprobaciones puntuales en campo o para la reiniciación del instrumento.



Operación de manifolds para 2 válvulas