


VMC3 Manifold Coplanar de 3 Válvulas

Descripción


Manifold de 3 válvulas, conexión a proceso y al instrumento, bridas o roscadas. Empaquetaduras húmedas o secas, obturador de aguja o a bola (no rotante), purga opcional, Series 3000 y 6000




Esquema	Material de los componentes
 Proceso	Volante: Tipo "T" de AISI 304 o AL anodizado.
	Vástago: AISI 420 para Acero al Carbono AISI 316 para Acero Inoxidable.
	Puntas vástago de Aguja no rotante.
	Empaquetaduras de PTFE o Grafoil
	Cuerpo: Aisi 316, microfundido para los modelos BB y BH De barra trefilada para los HH




Las válvulas se entrega lubricadas con un antiengrane a base de disulfuro de molibdeno-niquel. A pedido se proveen aptas para trabajar con oxígeno.

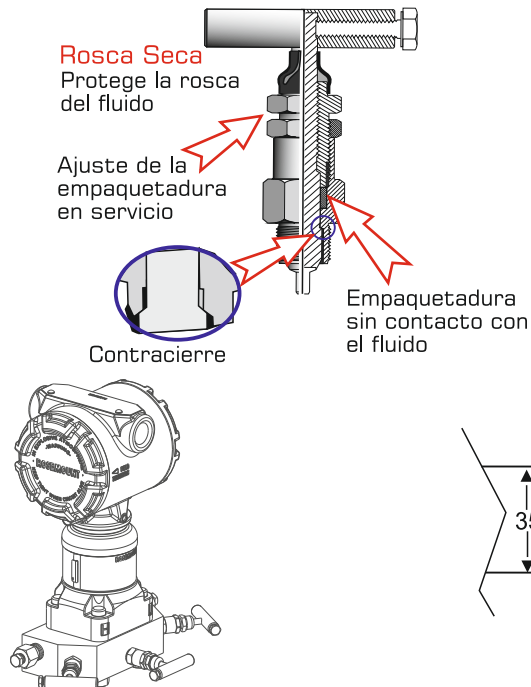

Seguridad y Trazabilidad

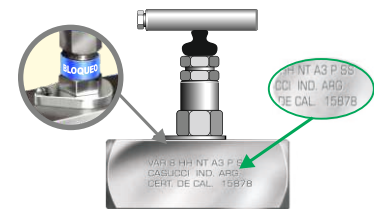

Grabado en forma indeleble el N° de Certificado de Calidad que permite la trazabilidad tanto del material como del proceso de fabricación

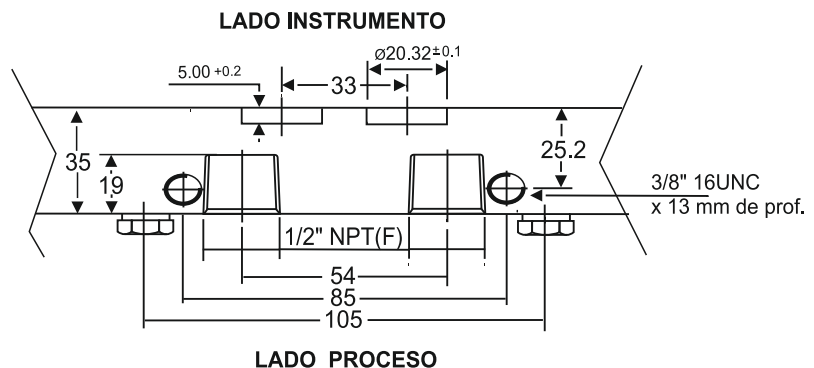


Operación de manifolds para 3 válvulas

Los manifolds se diseñan para su uso con transmisores de presión diferencial u otros instrumentos de medición de flujo.

Dos válvulas a los lados del cuerpo son válvulas de aislamiento para cerrar sus conexiones de alta y de baja al transmisor d/p cuando el instrumento tenga que ajustarse o extraerse del servicio. La tercera válvula en el centro de cuerpo es una válvula ecualizadora para equilibrar la presión a ambos lados del instrumento cuando se comprueba el cero.

- 1) En la operación normal del sistema se abrirán ambas válvulas de aislamiento y se cerrará la válvula ecualizadora.
- 2) Para realizar la comprobación de cero, cerrar la válvula de aislamiento en el lado de baja presión (lado de aguas abajo) del instrumento y abra la válvula central para aequilbrar la presión a ambos del instrumento.
- 3) Para volver al servicio, cierre la válvula ecualizadora y abra la válvula de aislamiento en el lado de baja presión del instrumento.

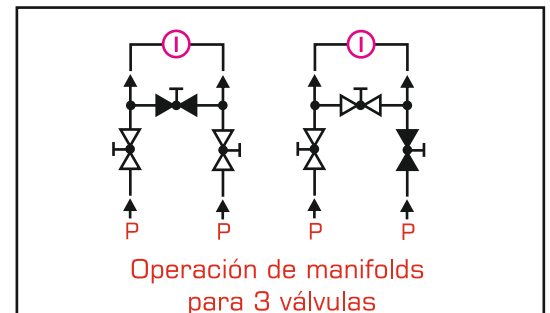

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, SALVO SELECCIÓN O USO INADECUADO DEL MISMO CUBRIENDO EL REEMPLAZO O REPARACIÓN.

www.casucci-sa.com

"la elección lógica"