











X-PRESS ADAPTADORES




Insistimos que las múltiples necesidades de un adaptador son muy difíciles de prever. Es por esta razón que sugerimos, como ejemplo, seleccionar los mismos de acuerdo a la combinación de cada extremo indicados debajo y afuera de la siguiente tabla.

EXTREMOS DE CONEXION (FORMAS)	EXTREMOS DE CONEXION	IDENTIFICACION	TUBO, CONO Y COLLAR	ROSCA	CODIGO CASUCCI
	HEMBRA NPT	HN		1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT	4HN 6HN 8HN 12HN
	MACHO NPT	MN		1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT	4MN 6MN 8MN 12MN
	20X MACHO	20XM	1/4 3/8 9/16 3/4	7/16-20 9/16-18 13/16-16 3/4-14	20XM4 20XM6 20XM9 20XM12
	30X MACHO	30XM	1/4 3/8 9-16	9/16-18 3/4-16 1/8-12	30XM4 30XM6 30XM9
	60X MACHO	60XM	1/4 3/8 9-16	9/16-18 3/4-16 1/8-12	60XM4 60XM6 60XM9
	20X CONO Y ROSCA	20XCR	1/4-28LH 3/8-24LH 9/16-18LH 3/4-16LH	1/4 3/8 9/16 3/4	20XCR4 20XCR6 20XCR9 20XCR12
	30X CONO Y ROSCA	30XCR	1/4-28LH 3/8-24LH 9/16-18LH 3/4-16LH	1/4 3/8 9/16 3/4	30XCR4 30XCR6 30XCR9 30XCR12
	60X CONO Y ROSCA	60XCR	1/4-28LH 3/8-24LH 9/16-18LH 3/4-16LH	1/4 3/8 9/16 3/4	60XCR4 60XCR6 60XCR9 60XCR12
	20X COLLAR Y TUERCA	20XCT	1/4 3/8 9/16 3/4	7/16-20 9/16-18 13/16-16 3/4-14	20XCT4 20XCT6 20XCT9 20XCT12
	30X COLLAR Y TUERCA	30XCT	1/4 3/8 9/16	9/16-18 3/4-16 1.1/8-12	30XCT4 30XCT6 30XCT9
	60X COLLAR Y TUERCA	60XCT	1/4 3/8 9/16	9/16-18 3/4-16 1.1/8-12	60XCT4 60XCT6 60XCT9

EJEMPLO DE UNA SELECCION

En estos casos no es la presión una limitante del diseño, ya que por distintas razones se puede necesitar un adaptador de **1/4" NPT**, cuya presión máxima de servicio sería de 15.000 psi, con un extremo cono y rosca de **9/16"** para 30.000 psi. Como ejemplo; la razón podría ser usar un manómetro de alta presión digital para medir 6.000 psi.



CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO GARANTIZANDO SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA CUBRIENDO SU REEMPLAZO O REPARACIÓN, SALVO SELECCIÓN O USO INADECUADO DEL MISMO.

X-PRESS ADAPTADORES




La necesidad de un adaptador especial es difícil de prever, por esta razón sugerimos la solicitud del mismo seleccionando sus extremos de acuerdo a la combinación deseada. Ver un ejemplo en “Formación del código de los adaptadores” debajo de esta tabla.

EXTREMOS DE CONEXION (FORMAS)	EXTREMOS DE CONEXION	IDENTIFICACION	TUBO, CONO Y COLLAR	ROSCA	CODIGO CASUCCI
	ROSCA MANOMETRO MACHO CILINDRICA	GCM		1/4 BSPP 3/8 BSPP 1/2 BSPP	4GCM 6GCM 8GCM
	ROSCA MANOMETRO MACHO CILINDRICA	MN		1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT	4MN 6MN 8MN 12MN
	ROSCA MANOMETRO MACHO WIKA	20XM	1/4 3/8 9/16 3/4	7/16-20 9/16-18 13/16-16 3/4-14	20XM4 20XM6 20XM8 20XM9
	ROSCA MANOMETRO HEMBRA	GCHM		1/4 3/8 1/2 3/4	4HN 6HN 8HN 12HN
	MACHO “JIC” (AN)	MJ	1/4 3/8 1/2 3/4	7/16-20 9/16-18 3/4-16 1 1/16-12	MJ4 MJ6 MJ8 MJ12
	TIPO “M” MACHO CONO 60°	TMM		1/4 BSPP 3/8 BSPP 1/2 BSPP 3/4 BSPP	TMM4 TMM6 TMM8 TMM12
	EXT. BSPP MACHO EXTREMO 120°	EMBP		1/4 BSPP 3/8 BSPP 1/2 BSPP 3/4 BSPP	EMBP4 EMBP6 EMBP8 EMBP12
	INT.BSPP MACHO EXTREMO 60°	IMBP		1/4 BSPP 3/8 BSPP 1/2 BSPP 3/4 BSPP	IMBP4 IMBP 6 IMBP 8 IMBP12

Formación del código de los adaptadores

Elija en las tablas los extremos que necesita. Inicie el código colocando **AX**, esto indicará que es un adaptador X-PRESS, luego la identificación de los dos extremos; en este caso **IMBP4**, colocar un guión y agregar el otro extremo **EMBP4**, y para indicar el material otro guión y luego **SS** para acero inoxidable. Por otros materiales contactarse con atencion_al_cliente@casucci-sa.com. Para estos adaptadores se debe aclarar si deben ser provistos del collar y tuerca ya que se proveen de fábrica sin ellos.

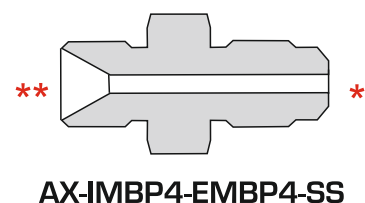

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO GARANTIZANDO SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA CUBRIENDO SU REEMPLAZO O REPARACIÓN, SALVO SELECCIÓN O USO INADECUADO DEL MISMO.