

POLIDUR®

Tubos de Polietileno puro

Flexible y de baja densidad. Resistente a la abrasión y no contamina los fluidos conducidos. Permeable al oxígeno y aromáticos.


No permeable al vapor de agua.

Rango de trabajo de -30°C a 80°C.

Fabricado de acuerdo a especificaciones

ASTM-D-1248 con las más depuradas técnicas

internacionales de extrusión de termoplásticos.

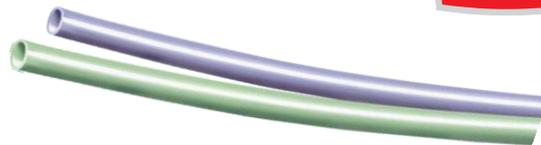

Código CASUCCI	Diámetro Nominal*	Espesor de la Pared	Presión de Ruptura**	Radio mínimo de Curvatura	Colores***
TP6N	1/4	1,00 mm	26 kg/cm ²	30 mm	Se proveen en siete (7) colores standard: rojo, verde, amarillo, naranja, negro y traslúcido
TP6N-M	6 mm	1,00 mm	26 kg/cm ²	30 mm	
TP-5/16-N	5/16	1,62 mm	23 kg/cm ²	33 mm	
TP8N	8 mm	1,00 mm	15 kg/cm ²	35 mm	
TP-3/8-N	3/8	1,66 mm	20 kg/cm ²	38 mm	
TP10-N	10 mm	1,70 mm	20 kg/cm ²	38 mm	
TP-1/2-N	1/2	1,70 mm	18 kg/cm ²	70 mm	
TP12N	12 mm	2,00 mm	22 kg/cm ²	70 mm	Otros Colores y Diámetros a pedido.
TP-5/8-N	5/8	2,00 mm	14 kg/cm ²	170 mm	

* Corresponde al diámetro exterior una vez insertado en el manguito del fitting.

** Temperatura de trabajo de -1°C a 40°C. A 60°C en tubo de color negro que brinda buena resistencia al envejecimiento prematuro.

*** Según recomendaciones del ISA. R.P.7.2.

Presentación : Rollos de 100 y 200 metros con certificado de prueba.

NOTA: El tubo traslúcido y los de color, a excepción del color negro, no deben ser utilizados en lugares expuestos a fuerte radiación ultravioleta (luz solar intensa, lámparas de arco, etc.).

El tubo POLIDUR® negro es prácticamente inerte frente a fuertes fuentes de radiación ultravioleta.

MULTITUBO POLIDUR®

Haces de tubos de polietileno de diferentes colores (o negro numerados), cableados, con o sin par telefónico, recubiertos con una vaina exterior de PVC-FR (o de polietileno)



Código CASUCCI	Diámetro Nominal	Espesor de la Vaina	Cantidad de Tubos	Radio mínimo de Curvatura	Colores de los tubos
P6N-2M	1/4	1,50 mm	2	38 mm	Negro Traslúcido
P6N-3M	1/4	2,00 mm	3	40 mm	Negro Rojo Traslúcido
P6N-7M	1/4	2,50 mm	7	65 mm	* 7 colores
P6N-12M	1/4	2,50 mm	12	90 mm	* 12 colores

CASUCCI AUTOMATIZACION SA, ATENTA A LOS ADELANTOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR EL LAPSO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, SALVO SELECCIÓN O USO INADECUADO DEL MISMO CUBRIENDO EL REEMPLAZO O REPARACIÓN..